















Terca
fassaaditelliste
valik ja kasutamine

Terca telliste kasutamine

 Telliste ja kujundtelliste
formaadid ja mõõtmed

Siseseinad ja sisekujunduselemendid		kõik VTT tellised 250x120x65 mm
		kõik FTT tellised 250x85x65 mm
		kõik VAT tellised 250x120x65 mm
		kõik FAT tellised 250x85x65 mm
		kõik KVT tellised 215x103x65 mm
		kõik DF tellised 210x100x65 mm
		kõik WF tellised 210x100x50 mm
Kandvad ja mittekandvad lisaviimistluseta välisseinad		kõik VAT tellised 250x120x65 mm
		kõik FAT tellised 250x85x65 mm
		kõik KVT tellised 215x103x65 mm
		kõik DF tellised 210x100x65 mm
		kõik WF tellised 210x100x50 mm
Korstnad	kõetav osa (korstnajaalg siseruumis)	kõik VTT tellised 250x120x65 mm
		kõik VAT tellised 250x120x65 mm
		PTT tellised 250x120x65 mm
	mittekõetav osa (korstnapits, külm pööning)	VTT Safari tellised 250x120x65 mm
		kõik VAT tellised 250x120x65 mm
		kõik KVT tellised 215x103x65 mm

FAT
250x85x65 mm

FAT M
250x85x65 mm

VAT
250x120x65 mm

VAT M
250x120x65 mm

KVT
215x103x65 mm

DF
210x100x65 mm

WF
210x100x50 mm

FTT
250x85x65 mm

FTT M
250x85x65 mm

VTT
250x120x65 mm

VTT M
250x120x65 mm

VTT N
250x120x65 mm


Märkus: See kataloog ei oma lepingulist jõudu. Kataloogis näidatud värvused on illustratiivse iseloomuga ning piiratud trükkimisprotsessi võimalustega.

Kuna keraamiline tellis on naturaalne materjal, siis on lubatud kerged värvuste kõikumised ühe partii ulatuses ja partiide vahel. Soovitame kasutada telliseid üheaegselt mitmelt aluselt, neid omavahel segades.

Wienerberger jätab endale õiguse muuta telliste sortimenti ja tehnilisi omadusi. Kataloogis on näidatud ligikaudsed mõõtmed.

Telliste kasutamise meelespea

Üldist

1. Müüritava ehitisosa alus peab olema piisavalt tugev, stabiilne ja tasane ning isoleeritud nii, et niiskus ei leviks müüritud tarindisse.
2. Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada, sealhulgas ka valmis müüritist.
3. Töö katkestamisel tuleb poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja kuumat ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist.
4. Vastlaotud müüritist tuleb kaitsta ohtlike mõjude eest, nagu tuulest ja tellingutest tekkiv horisontaalkoormus, sademed, sulavesi, külmumine jne.
5. Müüritud tarindit ei tohi lasta külmuda nii, et see sulamisel vajuks, kalduks, praguneks või muul viisil kahjustuks.

Telliste valik ja sobitamine

6. Välismüüri tuleb laduda külmakindlatest tellistest, mille nimilaius peab olema vähemalt 85 mm. Tuulele ja sademetele eriti avatud seintes soovitatakse kasutada vähemalt 120 mm laiusi telliseid.
7. Enne ladumise algust tuleb sobitada esimene telliserida ilma seguta, alles seejärel laduda seguga.
8. Käsitsi vormitud tellistel paigaldatakse lohuga tahk ülespoole.
9. Müüri ladumisel kasutatakse korraga komelt-neljalt erinevalt aluselt võetud telliseid, et toonide erinevus hajuks.
10. Nurgad tuleb müürida lõikamata tellistest ja ava-külgedes tuleb vältida väikeste tükide müürimist otsapinda.

Nõuanded müürimisel

11. Telliseid ei tohi pärast nakkumist enam liigutada.
12. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised.
13. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mördi tardumist.
14. Vuugi soovitatav paksus on 12-14 mm.
15. Välismüüri ja soojustuse vahele jäetakse 30-40 mm õhuvähe.
16. Välismüüri alumise ja ülemise telliserea iga kolmas-neljas püstvuuk jäetakse ventileerumiseks ilma seguta.

Lisamaterjalid

17. Välismüür seotakse kandva tarindiga korrosioonivabade ankrutega, Ø4 mm, 4 tk/m².
18. Välismüüri rõhtvuugid tuleb korrosiooni-kindla (-kattega) armatuuriga armeerida pärast esimest telliserida ja enne viimast; müüritise avade all ja peal.

Oluline järgida

19. Tarad ja hoonevälised piirded laotakse külmakindlatest tellistest täisvuugiga ja vuugitakse töö käigus. Taramüüritist isoleeritakse vundamendist niiskustõkkega. Tara pealispind kaitstakse ilmastiku mõjude vastu.
20. Tellismüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist.
21. Vajadusel võib järelvuukimist kasutada ainult sisetöödel. Välismüüri ladumisel tuleb järelvuukimist vältida.
22. Täistellised vajavad kaitset märgumise eest nii ladustamisel kui kasutamisel.

Müürisegudest

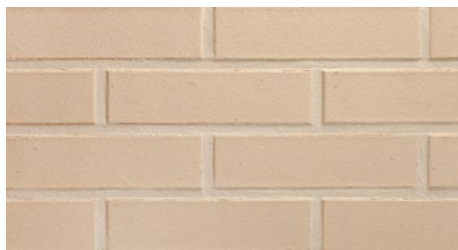
23. Garanteeritud värvitooni ning ühtlase vuugi saavutamiseks tuleb kasutada kvaliteetseid värvilisi müürisegusid.
24. Müürisegu tuleb kogu fassaadi ladumise vältel segada ühesuguse veesisaldusega (pakendil märgitud). Veekoguse muutumisel võib segu toon erinevatel seguvalmistamise kordadel tunduvalt erineda.
25. Minimaalne temperatuur fassaaditelliste ladumisel on +5°C. Värvilistesse müürisegudesse ei või lisada külmumisvastaseid lisandeid.
26. Müürisegud tuleb ehitusobjektile ladustada alustele (mitte maapinnale) ning kaitsta sademete eest.



Tellis- ja aiaposti ehitamise meelespea

1. Müüritist isoleeritakse vundamendist niiskustõkkega.
2. Müüritist laotakse külmakindlatest tellistest (FAT, VAT, KVT, DF ja WF).
3. Posti sisemust ei tohi täita betooniga (müüriseguga). Väravapostide tugevdamiseks soovitame posti vundamenti betoneerida metalltoru, mille külge kinnitatakse armatuurterasest „vuntsid“, mis kinnitatakse müüritise vuukide vahele.
4. Müüritise alt teisel ja ülevalt teisel real jäetakse vähemalt kaks püstvuuki seguta.
5. Posti pealispind kaitstakse ilmastiku mõjude eest plekist või betoonist kattega („mütsiga“), mis ulatub müüritisest vähemalt 3 cm kaugemale ja on varustatud veeninaga.

Aseri tellised




Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	VAT**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	



Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	

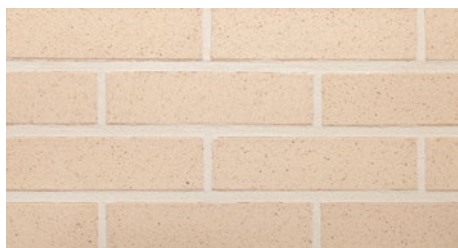


Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	Kare	
Tingtähistus	FAT**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	




Nimetus	Titan	
Värvus	helehall	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	



Nimetus	Titan	
Värvus	helehall	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	

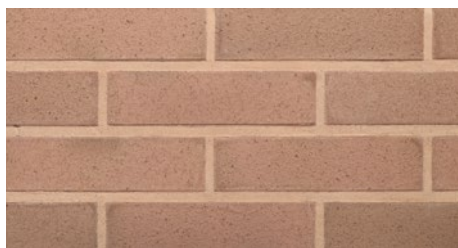

Nimetus	Melanz	
Värvus	kakao	
Pind	Kare	
Tingtähistus	FAT**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	

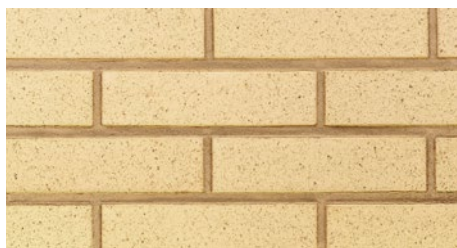

Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	Kare	
Tingtähistus	FAT**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT, FAT M** FTT, FTT M**	VAT** VTT, VTT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	VAT**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50




Nimetus	Rosso	
Värvus	kollakasroosa	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT FTT**	VAT** VTT**, VTT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Rosso
Värvus	kollakasroosa
Pind	Riff
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Rosso
Värvus	kollakasroosa
Pind	Kare
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50

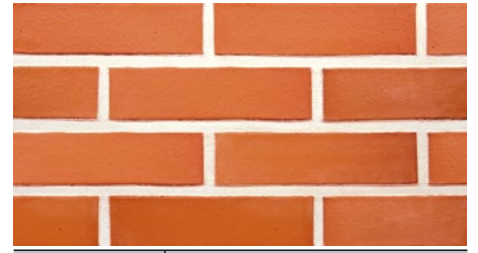

Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT, FAT M** FTT, FTT M	VAT, VAT M** VTT, VTT M, VTT N**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT**, FAT M** FTT**, FTT M**	VAT** VTT**, VTT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Punane
Värvus	Aseri punane
Pind	Kare
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50


UUDIS!



Nimetus	Red. punane F2F
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	Liiva
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50




Nimetus	Red. punane	
Värvus	punase-pruunikirju	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT, FAT M** FTT, FTT M**	VTT, VTT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50

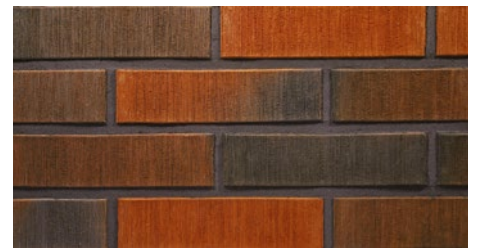

Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT, FAT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	Liiva
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50

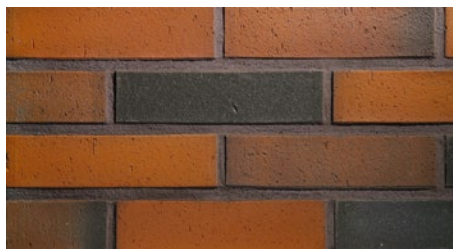

Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	Kare
Tingtähistus	FAT**
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Red. punane
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	Kosmos
Tingtähistus	FAT**
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Terrakota
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	sile
Tingtähistus	FAT**
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Terrakota
Värvus	punase-pruunikirju
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT, FAT M** FTT**	VAT, VAT M** VTT**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	VAT, VAT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT, FAT M**	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Kulu, tk/m ²	50	50



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Kare	
Tingtähistus	FAT**	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Kulu, tk/m ²	50	



Nimetus	Terra-kirju
Värvus	musta-pruunikirju
Pind	sile
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Terra-kirju
Värvus	musta-pruunikirju
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Terra-kirju
Värvus	musta-pruunikirju
Pind	Liiva
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Terra-kirju
Värvus	musta-pruunikirju
Pind	Kare
Tingtähistus	FAT**
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50



Nimetus	Nero
Värvus	grafiit
Pind	sile
Tingtähistus	FAT, FAT M**
Mõõtmed, mm	250x85x65
Kulu, tk/m ²	50

Hollandi tellised



Nimetus	Deltageel
Värvus	kollakas
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76



Nimetus	Gouwegeel rood zand
Värvus	kollase-roosakirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76



Nimetus	Appelbloesem
Värvus	kollakasroosa
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	DF*
Mõõtmed, mm	210x100x65
Kulu, tk/m ²	61



Nimetus	Lingeboot
Värvus	pruuni-roosakirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	DF* WF*
Mõõtmed, mm	210x100x65 210x100x50
Kulu, tk/m ²	61 76




Nimetus	Douro Porto
Värvus	tumepunasekirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76




Nimetus	Oranje
Värvus	punane
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT*
Mõõtmed, mm	215x102x65
Kulu, tk/m ²	54




Nimetus	Tigris Flash
Värvus	pruunikirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76

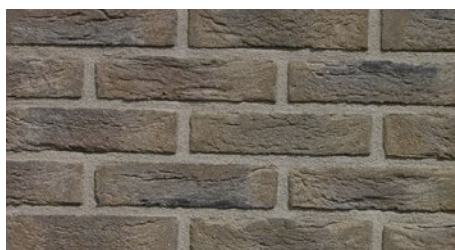


Nimetus	Nobium
Värvus	hallikirju metalse varjundiga
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76

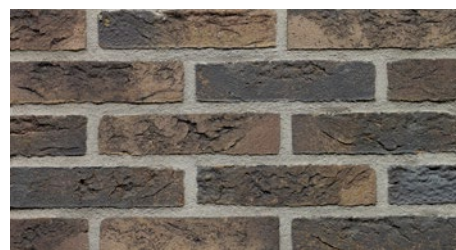

Nimetus	Polaris
Värvus	suitsune hall
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76

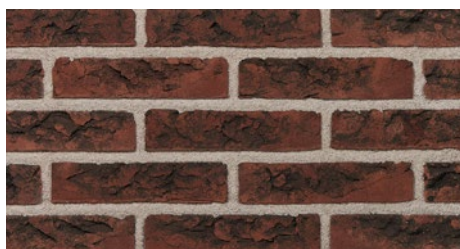

Nimetus	Swetteboot
Värvus	punase-mustakirju
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76

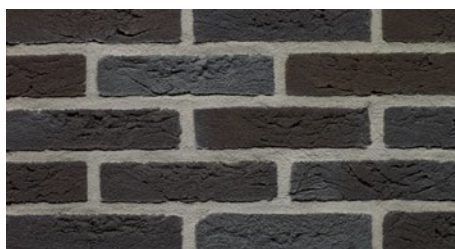

Nimetus	Sargas
Värvus	graafitmust
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	WF*
Mõõtmed, mm	210x100x50
Kulu, tk/m ²	76

* Tellimustooted

** Enne tellimist kontrolli laoseisu

Parima ülevaate meie tootevalikust saate külastades meie Tallinna näidistesaali, aadressil Peterburi tee 46.

Tellised pakuvad tänu erinevatele värvidele, kujudele ja pinnastruktuuridele laia valikut kujundamisvõimalusi ja isikupäraseid lahendusi!

Tellisfassaadi eelised:

- unikaalne välimus
- vastupidavus ja põlisus
- hooldusvaba
- ilmastikukindlus
- tulekindlus
- hea soojusisolatsioon
- hea heliisolatsioon
- parandab ehitise energiataset ja salvestab soojusenergiat
- loob meeldiva sisekliima
- looduslik ja keskkonnasõbralik



Wienerberger AS juhtimis-süsteem vastab standardi ISO 9001:2008 nõuetele.

Teede Tehnokeskus

Toodete kvaliteet vastab standardi EVS-EN 771-1:2011 nõuetele.

Wienerberger AS

Kordoni 1
Aseri 43401, Eesti

Tel +372 334 2130
Faks +372 334 2131
aseri@wienerberger.com
www.wienerberger.ee

Näidistesaal ja lisainfo:

Peterburi tee 46
Tallinn 11415, Eesti

Tel +372 618 1900
Faks +372 618 1901
tallinn@wienerberger.com
www.wienerberger.ee


Wienerberger
Building Material Solutions